



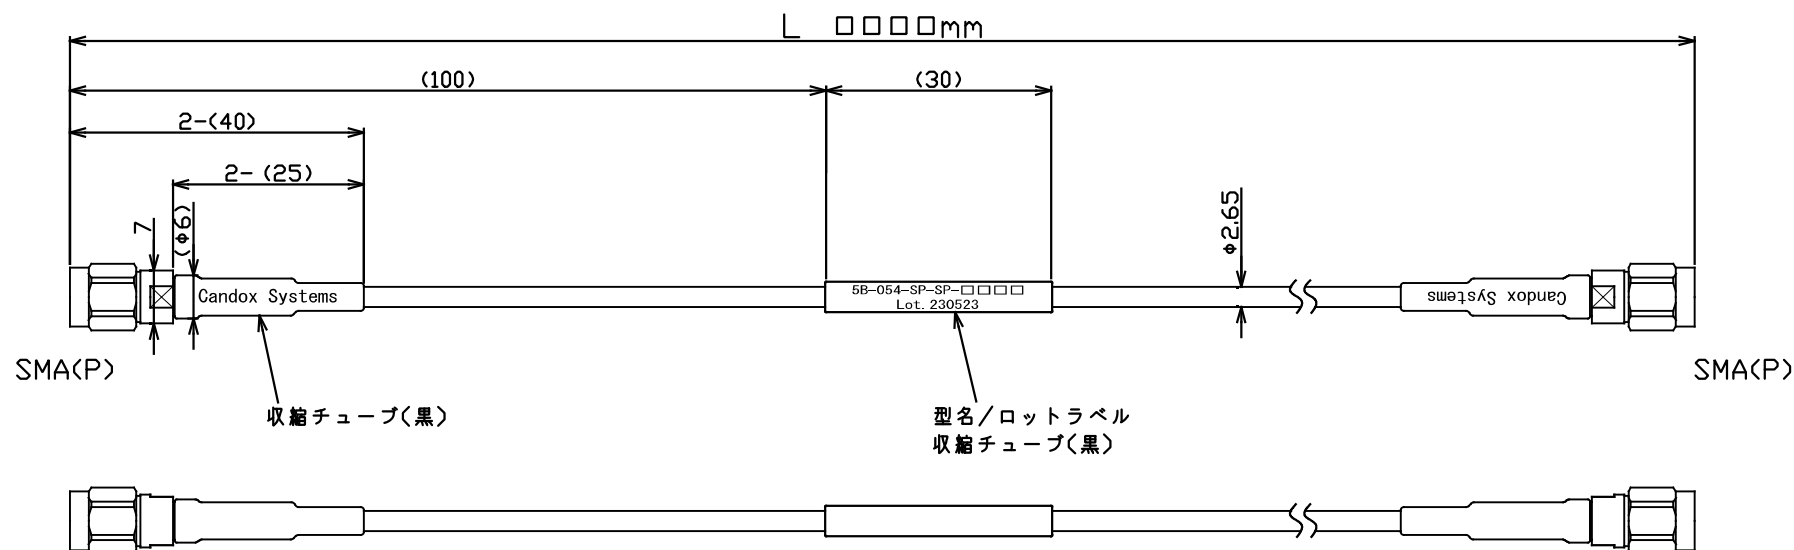

周波数 DC~18GHz (Typ.26.5GHz)
 VSWR(TYP) 1.10
 挿入損失(TYP) 1.70dB/m @6GHz
 温度範囲 -35℃~+125℃ (Typ.-65℃~+125℃)

首曲げ最小距離



ケーブル構造 (mm)

中心導体	φ0.51 銀メッキ軟銅クラッドスチール 単線
絶縁体	φ1.63 PTFE
外部導体1	銀メッキ銅テープ
外部導体2	2.16mm 銀メッキ銅 編組
外部導体3	—
被覆	φ2.65 FEP 青
最小曲げ半径	内R6.4

※型式先頭5B…非RoHS対応品（共晶半田使用）
 7B…RoHS対応品（鉛フリー半田使用）
 ※型式/ロットラベルはケーブル長200mm以上の長さの場合に付きます。
 取り付けたくない場合は、型式末尾に『NL』がつきます。

CANDOX
Systems

株式会社 キャンドックスシステムズ

RF技術で未来をリードする

〒361-0045 埼玉県行田市押上町15-21
 TEL (048) 564-0500 FAX (048) 564-0501
 E-MAIL sales@candox.co.jp URL https://www.candox.co.jp/

			TITLE		柔軟フレキシブルケーブル SMA(P)-SMA(P)				
			UNIT	mm	Model No. 5B-054-SP-SP-□□□□			1 1	Rev.1
			SCALE	1:1					
Rev1	2023/5/22	作成							
Revision	Date	Description							