

CANDOX シールドボックス ソリューション



アプリケーション例

Bluetooth

2.4GHz



ETC

5.8GHz



5 G関連モジュール

28.0GHz



V2X










700MHz/5.9GHz



キーレスエントリー

300MHz/433MHz

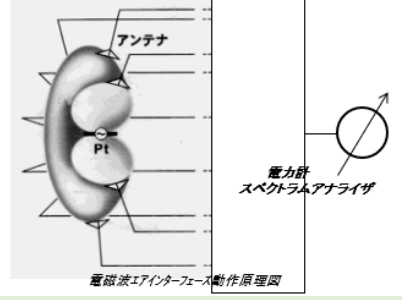


サイズ	小型	標準	大型
シールドボックス	 <p>型式：44St102F シールド特性：50dB(0.8~2.5GHz) 内寸(mm)：W290×D190×H61 外寸(mm)：W322×D218×H85 端子：Dsub15、SMA (J-J)</p> <p>約 ¥12万円</p>	 <p>型式：44St104RX シールド特性：60dB(0.7~3.0GHz) 内寸(mm)：W276×D226×H107 外寸(mm)：W322×D310×H132</p> <p>約 ¥30万円</p>	 <p>型式：44St141 シールド特性：60dB(0.7~6.0GHz) 内寸(mm)：W486×D536×H445 外寸(mm)：W625×D618×H530</p> <p>約 ¥80万円</p>
アンテナカブラ内蔵	 <p>型式：44St104HA シールド特性：60dB(0.8~2.5GHz) 内寸(mm)：W276×D276×H100 外寸(mm)：W322×D318×H204 端子：USB2.0、Dsub9、SMA (J-J)</p> <p>約 ¥50万円</p>	 <p>型式：44St112DE シールド特性：60dB(0.7~6.0GHz) 内寸(mm)：W373×D373×H126 外寸(mm)：W464×D440×H228</p> <p>約 ¥70万円</p>	 <p>型式：44St141A シールド特性：60dB(0.7~6.0GHz) 内寸(mm)：W496×D546×H332 外寸(mm)：W625×D618×H530</p> <p>約 ¥100万円</p>
放射パターン測定チャンバー	 <p>電磁波アンテナフェーズ動作原理図</p>	 <p>型式：44St22 シールド特性：60dB(0.1~3.0GHz) 内寸(mm)：W360×D416×H350 外寸(mm)：W600×D458×H512</p> <p>約 ¥300万円</p>	 <p>型式：44St26A シールド特性：60dB(0.19~6.0GHz) 内寸(mm)：W556×D580×H422 外寸(mm)：W953×D957×H1212</p> <p>約 ¥700万円</p>

シールドボックス オプション紹介

■ アイソレーティングケーブル (5B-002、006シリーズ)

¥ 22,000円

■ 小型アンテナ放射パターン測定時によくあるトラブル

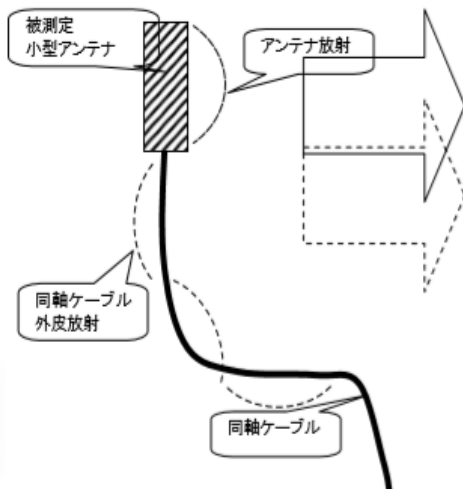

¥ 24,000円



■ ダイポールアンテナ (44Sa21シリーズ)



¥ 90,000円 (0.8~12GHz指定)




¥ 180,000円 (200M~800MHz指定)

■ 同軸プローブ (CP600-MHF01)

¥ 20,000円

Wi-Fi基板
検査用に最適



■ 3.5mmアダプタ【4個セット】

¥ 53,600円

3.5mm (P)(J)アダプタを自由に4個お選びください
(測定器・AUTOCALモジュールのコネクタ保護用にも最適)

* 単品販売も可能 : @13,600円~

5A-SMM25	5A-SFF26	5A-SMF27
----------	----------	----------



3.5mm(P)-(P)



3.5mm(J)-(J)



3.5mm(P)-(J)

その他、ご要望に応じてカスタム治具なども
製作可能です！ご相談ください

株式会社キャンドックスシステムズ
お問合せ : 048-564-0500
mail : sales@candox.co.jp



お問い合わせ