


アダプタ/レセプタクル

- ・～67GHzまで対応
- ・VSWR：1.15typ 1.30(max)
- ・その他カスタム応相談



■SMA手回しアタッチメント (型式：KNOB2-10)

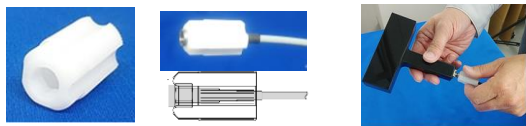

SMAの脱着を頻繁に行う際に有効な治具。手回して十分トルクをかけられます
*トルク管理はできませんのでご注意ください

■SMA-3.5、2.92、2.4、1.85mmなど各種アダプタ (型名：7A-××)

		3.5			2.92(K)			2.4		1.85	
		P	J	フランジ J	P	J	フランジ J	P	J	P	J
SMA	P										
	J	 SF-35M50+ (DC-26.5GHz)			 7A-SMF33 (DC-24GHz)	 7A-SFF31 (DC-24GHz)		 7A-SFF44 (DC-24GHz)			
3.5	P	 7A-SMM25 (DC-30GHz)	 7A-SMF27 (DC-30GHz)					 7A-SMM28 (DC-24GHz)	 7A-SMF46 (DC-24GHz)		
	J	 7A-SMF27 (DC-30GHz)	 7A-SFF26 (DC-30GHz)	 7A-SFF59 (DC-30GHz)				 7A-SMF24 (DC-30GHz)	 7A-SFF50 (DC-30GHz)		
2.92(K)	P				 7A-SMM43 (DC-40GHz)	 7A-SMF42 (DC-40GHz)	 7A-SMF58-4TT (DC-)	 KM-24M+ (DC-40GHz)	 KM-24F+ (DC-40GHz)	 185M-KM+ (DC-40GHz)	 185F-KM+ (DC-40GHz)
	J				 7A-SMF42 (DC-40GHz)	 7A-SFF40 (DC-40GHz)	 7A-SFF49 (DC-40GHz)	 KF-24M+ (DC-40GHz)	 KF-24F+ (DC-40GHz)	 185M-KF+ (DC-40GHz)	 185F-KF+ (DC-40GHz)
2.4	P	 7A-SMM28 (DC-30GHz)	 7A-SMF46 (DC-30GHz)		 KM-24M+ (DC-40GHz)	 KF-24M+ (DC-40GHz)		 24M-24M+ (DC-50GHz)	 24F-24M+ (DC-50GHz)	 185M-24M+ (DC-50GHz)	 185F-24M+ (DC-50GHz)
	J	 7A-SMF24 (DC-30GHz)	 7A-SFF50 (DC-30GHz)		 KM-24F+ (DC-40GHz)	 KF-24F+ (DC-40GHz)		 24F-24M+ (DC-50GHz)	 24F-24F+ (DC-50GHz)	 185M-24F+ (DC-50GHz)	 185F-24F+ (DC-50GHz)
1.85	P				 185M-KM+ (DC-40GHz)	 185M-KF+ (DC-40GHz)		 185M-24M+ (DC-50GHz)	 185M-24F+ (DC-50GHz)	 185M-185M+ (DC-67GHz)	 185M-185F+ (DC-67GHz)
	J				 185F-KM+ (DC-40GHz)	 185F-KF+ (DC-40GHz)		 185F-24M+ (DC-50GHz)	 185F-24F+ (DC-50GHz)	 185M-185F+ (DC-67GHz)	 185F-185F+ (DC-67GHz)

* 型名背景が薄緑色の製品はミニサーキット社製です (ミニサーキットヨコハマからも購入可能)

■SMA – SMA、N – SMA (型名: 7A-××)

		SMA						N				
		P	J	フランジ	バルヘッド	ライトアングル	リバース フラティ	リバース フラティ	P	P	J	フランジ
				J	J	P	P	J				J
SMA	P											
	7A-SMM2GA (DC-24GHz)	7A-SMF5G (DC-24GHz)	7A-SMF6-4TT (DC-24GHz)				7A-RPSMF55 (DC-24GHz)	7A-RPSMM56	NM-SM50+ (DC-18GHz)		NF-SM50+ (DC-18GHz)	7A-SMF39 (DC-18GHz)
SMA	J											
	7A-SMF5G (DC-24GHz)	7A-SFF3 (DC-24GHz)	7A-SFF1 (DC-24GHz)	7A-SFF4 (DC-24GHz)	7A-LMF57 (DC-24GHz)	SF-SMRP50+ (DC-12GHz)	SF-SFRP50+ (DC-12GHz)	NM-SF50+ (DC-18GHz)		NF-SF50+ (DC-18GHz)	7A-SFF16 (DC-18GHz)	
N	P											
	NM-SM50+ (DC-18GHz)	NM-SF50+ (DC-18GHz)	7A-SMF39 (DC-18GHz)					NM-NM50+ (DC-6GHz)	NM-NM50-18+ (DC-18GHz)			
N	J											
	NF-SM50+ (DC-18GHz)	NF-SF50+ (DC-18GHz)	7A-SFF16 (DC-18GHz)							NF-NF50+ (DC-6GHz)	NFFL-SM50+ (DC-18GHz)	


* 型名背景が薄緑色の製品はミニサーキット社製です (ミニサーキットヨコハマからも購入可能)

■レセプタクル 標準品一覧表

コネクタ種別	SMA				N	3.5mm	2.92mm		
取付タイプ	パネルマウント 2穴		パネルマウント 4穴		面実装	面実装 ライトアングル	パネルマウント 4穴	2穴パネル	
型式	7R-SF14-2	7R-SF67-2	7R-SF14-4	7R-SF67-4	7R-SF61	7R-LSF5	7R-SF80	7R-SF31	7R-SF64
形状									
ピン Φ (mm)	Φ0.25	Φ1.26	Φ0.25	Φ1.26	Φ1.26	Φ1.26	Φ1.27	Φ0.65	Φ0.25
丸棒ターミナル									
型式	7R-SF4-2V		7R-SF4-4						
形状									
タブ幅 (mm)	タブ幅 1.26		タブ幅 1.26						
タブターミナル									

◆ 上記は一例 詳細はHP参照 <http://www.candox.co.jp/> (その他、特注対応可能)

■2穴タイプ例

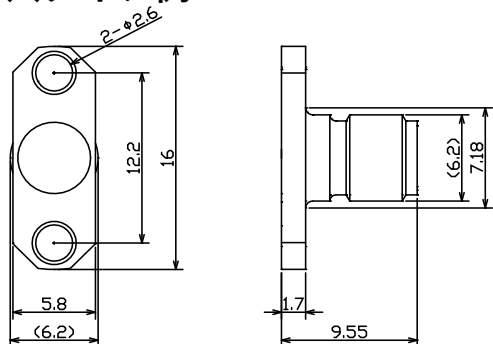

■4穴タイプ例

