

2.54mm ピッチ シングルエンドプローブ

Model Number


CP320-01



■特徴

1. TDRによるインピーダンス測定用の小型同軸プローブです。
プローブ内部のインピーダンス乱れを抑えた同軸構造を採用しています。
2. シグナル/GND間のピッチは2.54mm。
3. シグナル/GNDとも交換可能なスプリングプローブを使用。
プローブを交換できるのでランニングコストを抑えた構造です。

使用例





■一般仕様

- ・入力 : 3.5mm(J)
- ・スプリングプローブ形状 : 尖り型(KS068S-1C)
- ・スプリング圧 : 80g
- ・最大押し込み量 : 1.2mm
- ・推奨押し込み量 : 0.8mm
- ・外形寸法 : 最大外径8mm、最大長さ33.8mm
- ・質量 : 8g
- ・使用温度範囲 : 0°C~+40°C
- ・湿度 : 90%RH


■電気的特性

- ・Return Loss (Typ) : -30dB(～6GHz)
- ・Insertion Loss (Typ) : -0.3dB@6GHz

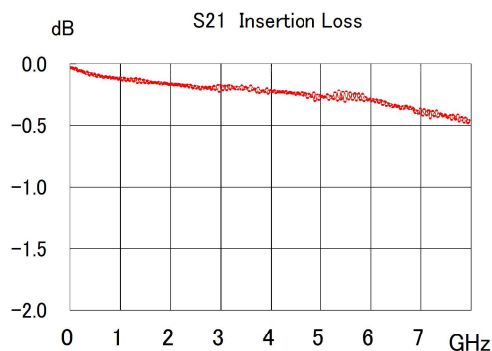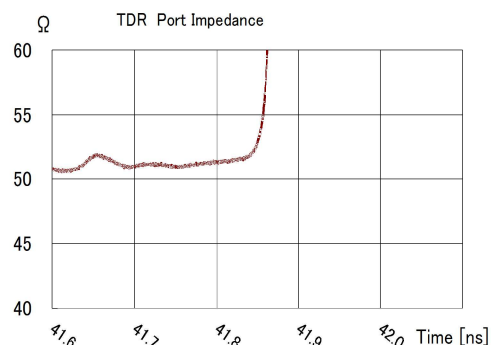

※プローブを基板に押し当てた時の実測データです。参考値であり性能を保証するものではありません。

■外観図

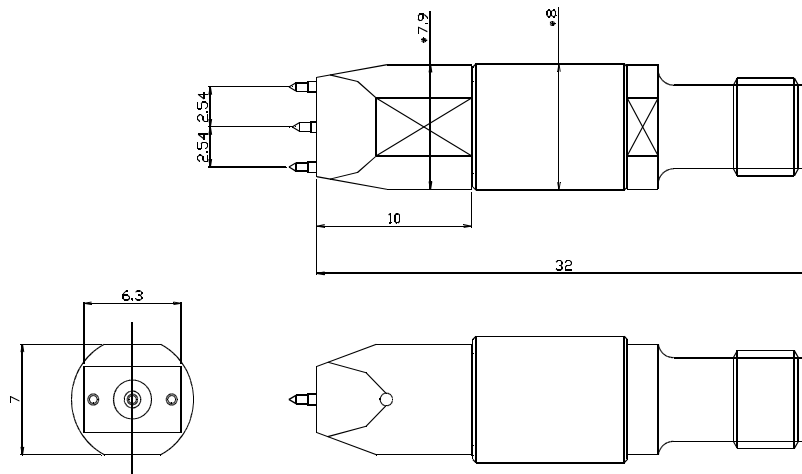


■オプション


装着するスプリングプローブの形状を選択できます。
標準は、尖り型が付きます。

型式指定


CP320-01 スプリングプローブ
尖り型 (KS068S-1C)



CP320-01R スプリングプローブ
丸型 (KS068S-1R)



CP320-01W スプリングプローブ
クラウン型 (KS068S-1W)



カタログに掲載されているデータ等は、代表値であり、性能を保証するものではありません。
ユーザ各位の御要望、当社の品質管理等に伴って、お断りなしに仕様の一部を変更、向上させて頂く事があります。

お問い合わせ先 **株式会社 キャンドックス システムズ**

〒361-0045 埼玉県行田市押上町15-21

TEL (048) 564 - 0500 FAX (048) 564 - 0501

URL <http://www.candox.co.jp/>

お問い合わせ info@candox.co.jp