



セミリジッドケーブル

Semi-rigid coaxial cable

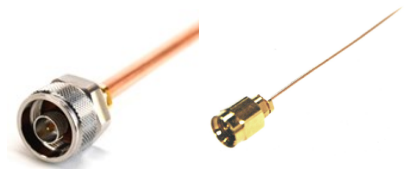

Cable		←低ロス Low loss セミリジッド				
Model		5B-250	5B-001	5B-002	5B-003	5B-004
電気特性	周波数	~18GHz	~34GHz	~60GHz	応相談	応相談
	挿入損失 (dB/m@1GHz)	0.22	0.38	0.67	1.12	1.48
機械特性	外径(Φmm)	6.35	3.58	2.20	1.19	0.86
	曲げ加工	○	○	○	○	○
	位相管理	○	◎	○	○	○
適応コネクタ	SMA	○	○	○	○	○
	N	○	○	○		
	2.92mm(K)		○	○	○	○
	1.85mm(V)			○	○	○
	BNC		○	○		
	SMP			○	○	○
MMCX			○	○	○	

位相管理



挿入損失/周波数 * L = 1.0m Insertion Loss/Frequency

