


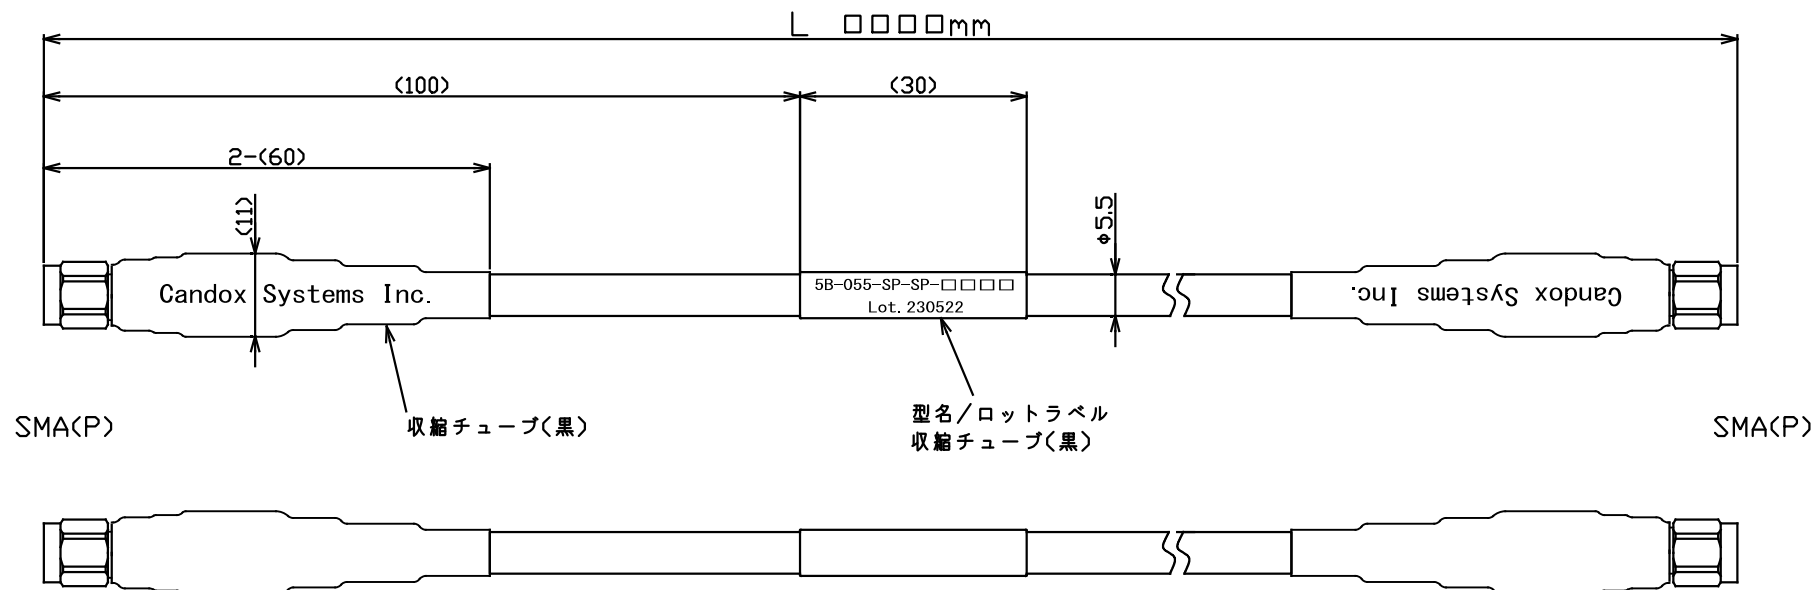


ケーブル構造 (mm)

中心導体	φ1.42 (単線) 銀メッキ銅
絶縁体	φ4.19 Microporous PTFE
外部導体1	4.29 銀メッキ銅
外部導体2	4.50 アルミニウム/ポリイミドテープ
外部導体3	4.90 銀メッキ銅 編組
被覆	φ5.46 FEP 透明
最小曲げ半径	内R23

※型式先頭5B…非RoHS対応品 (共晶半田使用)
7B…RoHS対応品 (鉛フリー半田使用)
※型式/ロットラベルはケーブル長200mm以上の長さの場合に付きます。
取り付けたくない場合は、型式末尾に『NL』がつきます。

周波数 DC~18GHz (Typ.26.5GHz)
VSWR(TYP) 1.10
挿入損失(TYP) 0.63dB/m @6GHz
温度範囲 -35℃~+125℃ (Typ.-65℃~+200℃)

首曲げ最小距離



CANDOX
Systems

株式会社 キャンドックスシステムズ

RF技術で未来をリードする

〒361-0045 埼玉県行田市押上町15-21
TEL (048) 564-0500 FAX (048) 564-0501
E-MAIL sales@candox.co.jp URL https://www.candox.co.jp/

			TITLE		低ロス/位相安定/測定用フレキシブルケーブル SMA(P)-SMA(P)				
			UNIT	mm	Model No. 5B-055-SP-SP-□□□□			1 1	Rev.1
			SCALE	1:1					
Rev1	2023/5/22	作成							
Revision	Date	Description							