



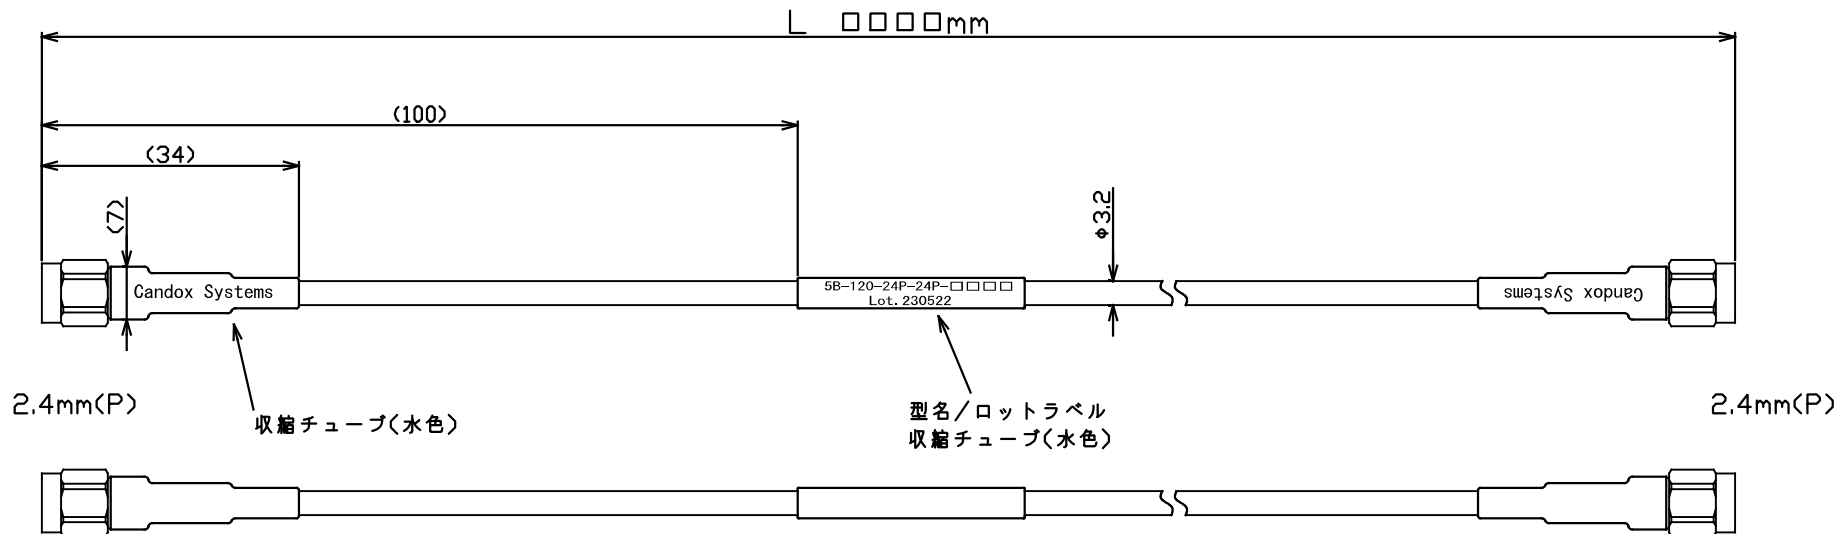

周波数 DC~50GHz
 VSWR(TYP) 1.20
 挿入損失(TYP) 1.39dB/m @6GHz
 温度範囲 -35℃~+125℃
 (Typ. -65℃~+125℃)

首曲げ最小距離



ケーブル構造 (mm)

中心導体	φ0.64 銀メッキ銅 単線
絶縁体	φ1.91 Microporous PTFE
外部導体1	φ2.23 銅メッキ銅 平帯露み
外部導体2	φ2.46 アルミ箔
外部導体3	φ2.64 銀メッキ銅 露組
被覆	φ3.2 FEP 灰
最小曲げ半径	内R15

※型式先頭5B…非RoHS対応品 (共晶半田使用)
 7B…RoHS対応品 (鉛フリー半田使用)
 ※型式/ロットラベルはケーブル長200mm以上の長さの場合に付きます。
 取り付けたくない場合は、型式末尾に『NL』がつきます。

CANDOX
Systems

株式会社 キャンドックスシステムズ

RF技術で未来をリードする

〒361-0045 埼玉県行田市押上町15-21
 TEL (048)564-0500 FAX (048)564-0501
 E-MAIL sales@candox.co.jp URL https://www.candox.co.jp/

Rev1	2023/5/22	作成
Revision	Date	Description

TITLE 50GHz測定用ケーブル 低ロス/位相安定 2.4mm(P)-2.4mm(P)

UNIT	mm	Model No.	1	Rev.1
SCALE	1:1	5B-120-24P-24P-□□□□	1	