


高周波スイッチ SPDT-01

Model Number

CDX-SPDT-01



■外観図

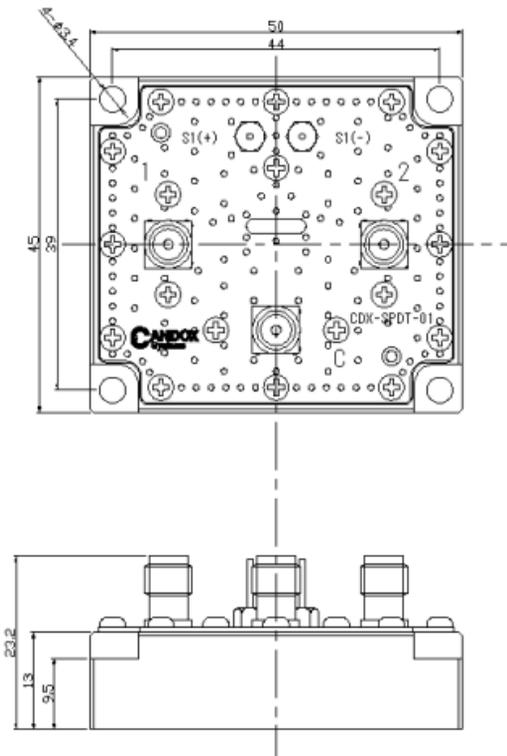


■特徴

- ・高周波リレーを使用したRF信号用の
 切換ユニット
- ・入出力はSMAコネクタになっているので
 システム等に容易に接続できます

■規格

- インサーションロス -0.5dB以下 ~3GHz
 -0.7dB以下 ~6GHz
- リターンロス -18dB以上 ~3GHz
 -15dB以上 ~6GHz
- アイソレーション -55dB以上 ~3GHz
 -40dB以上 ~6GHz
- 定格負荷 5GHzにて (50Ω終端) 1W
- スイッチング時間 5ms以下(接点バウンス含まず)
- 寿命 機械的 1,000万回以上
 電氣的 100万回以上
- コイル動作電圧 3.4V~4.95V
- コイル動作電流 44.4mA 4.5V駆動時
- コイル抵抗 101Ω
- 使用周囲温度 -20~+70°C
- 使用周囲湿度 5~85%RH
- 外形寸法 45mmX50mmX23.2mm
- 質量 約70g

■回路図

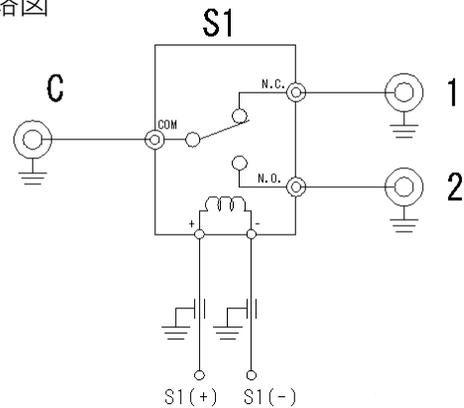

カタログに掲載されているデータ等は、代表値であり、性能を保証するものではありません。周波数範囲・電圧定在波比・ロス等の仕様につきましては別途打ち合せ致します。

お問い合わせ **株式会社 キャンドックスシステムズ**

〒361-0045 埼玉県行田市押上町 15-21

TEL (048) 564 - 0500

FAX (048) 564 - 0501

<http://www.candox.co.jp/>

sales@candox.co.jp

© Copyright 2019 Candox Systems Inc