

# オープンエンドケーブル(芯だし)


基板などへ実装するために芯線出しの加工をしたオープンエンドケーブル。  
片側オープンですが、高周波特性を検査して出荷しています。  
専用の端末処理機で加工しており、バラつきなく均一に仕上げます。

## ケーブル各種対応

- セミリジッド
- セミフレキシブル
- フレキシブル



基板付け用の加工も OK \*片側オープン芯出し

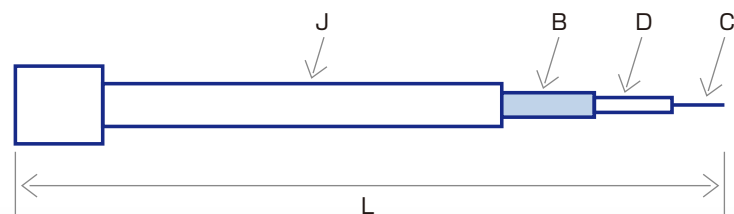

- L…全長 (標準公差  $\pm 2\text{mm}$ )
- J…ジャケット (標準公差  $\pm 2\text{mm}$ )
- B…外部導体 (標準公差  $\pm 1\text{mm}$ )
- D…絶縁体 (標準公差  $\pm 1\text{mm}$ )
- C…中心導体 (標準公差  $\pm 0.5\text{mm}$ )

▲ 上記長さを各々ご指示ください

