


■ 外観

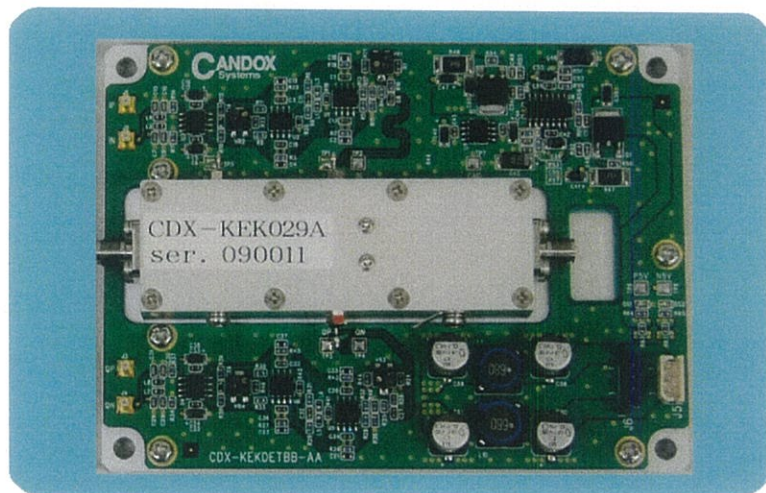


■ 特長ならび概要

- ◆ 低検出誤差 $\pm 0.3\text{deg.}$ $\pm 0.1\text{dB}$ 以内 (@0~360deg. $r=0.7$)
- ◆ 低検出値変動 $\pm 0.3\text{deg.}$ (以内@40%~100%電力 $r=0.7$)
- ◆ 高速ステップ応答 35nS
- ◆ 小型組込型 25mm(H) x 94mm(W) x 126mm(D)
- ◆ 使用電源 +6V/500mA, -6V/500mA max.

■ 応用

- ◆ RF加速器制御
- ◆ 電波応用機器
- ◆ 計測信号源

構成図

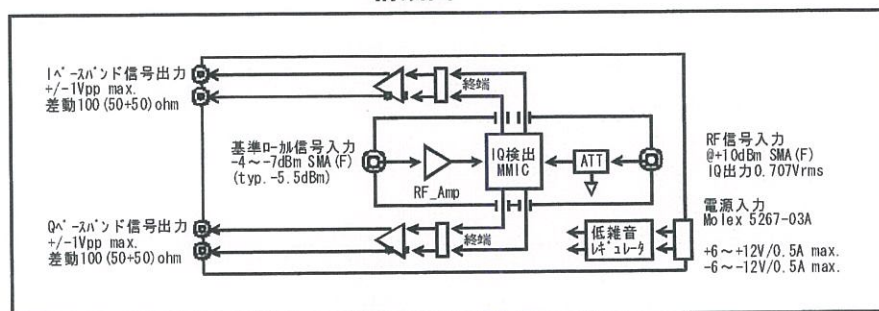

□ 問合せ先