

■ 外観



■ 特長ならび概要

低検出誤差 $\pm 0.5\text{deg.}$ $\pm 0.1\text{dB}$ 以内 (@0 ~ 360deg. $r=0.7$)

低検出値変動 $\pm 0.5\text{deg.}$ (以内@40% ~ 100%電力 $r=0.7$)

高速ステップ 応答 35nS

小型組込型 25mm(H) x 94mm(W) x 126mm(D)

使用電源 +6V/500mA, -6V/500mA max.


■ 応用

RF加速器制御

電波応用機器

計測信号源

構成図

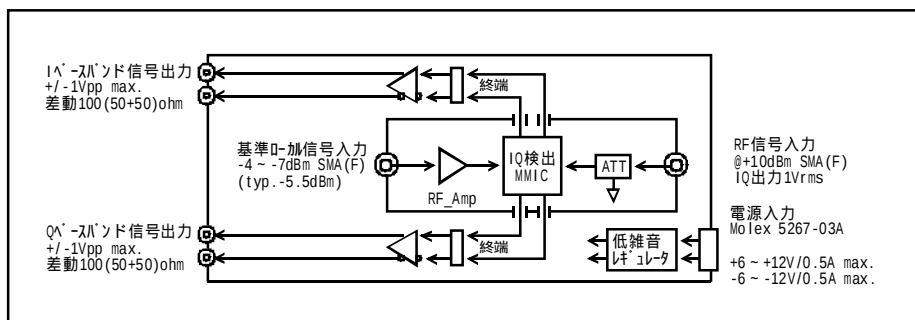

□ 問合せ先