


■ 外観

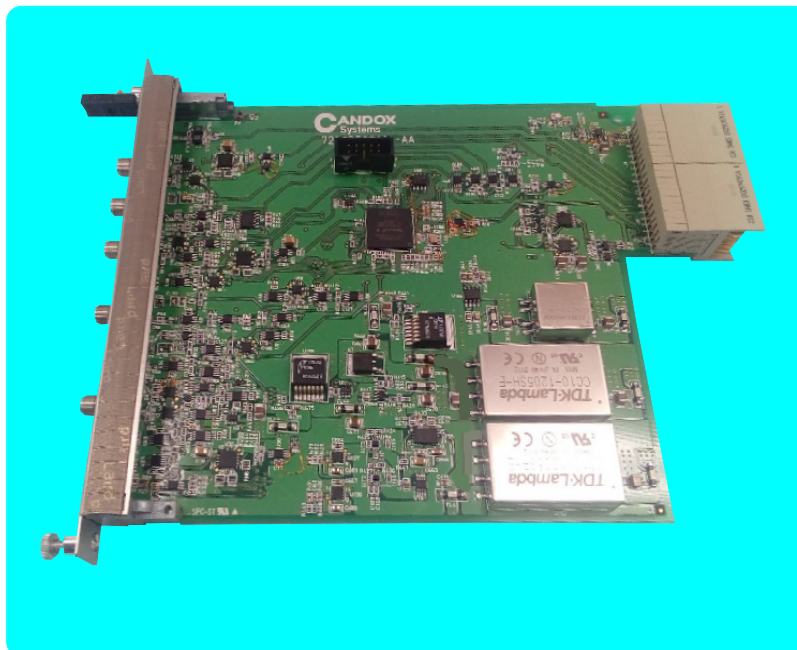


*写真はイメージです。
操作パネルの配置は仕様により
変更になります。

■ 機能概要

- ◆ 蓄積リング マスタシレータ信号 (508.76MHz) から ライックの電子ビーム射出タイミングと蓄積リングバケット(入射)タイミングの生成と調整ができます
- ◆ 蓄積リング マスタシレータ信号, マスタリガ, インジェクションリガの同期をとります
- ◆ 大きさ MicroTCA. 4規格 RTM準拠, ミッド幅/フル高さ
- ◆ 制御 MicroTCA. 4規格 AMC高速デジタルと組合せ Zone3コネクタ I2C規格通信にて

■ 同期回路の概念図

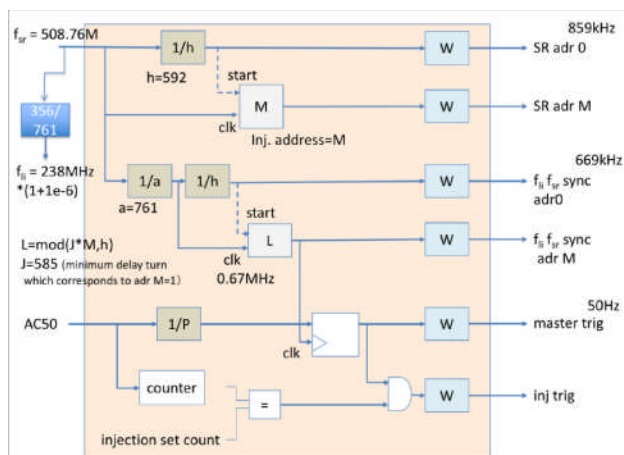

* この製品は、特定国立研究開発法人 理化学研究所 放射光科学総合研究センター から
ライセンスされた技術に基づいて開発されました。

□ 問合せ先