


■ 外観

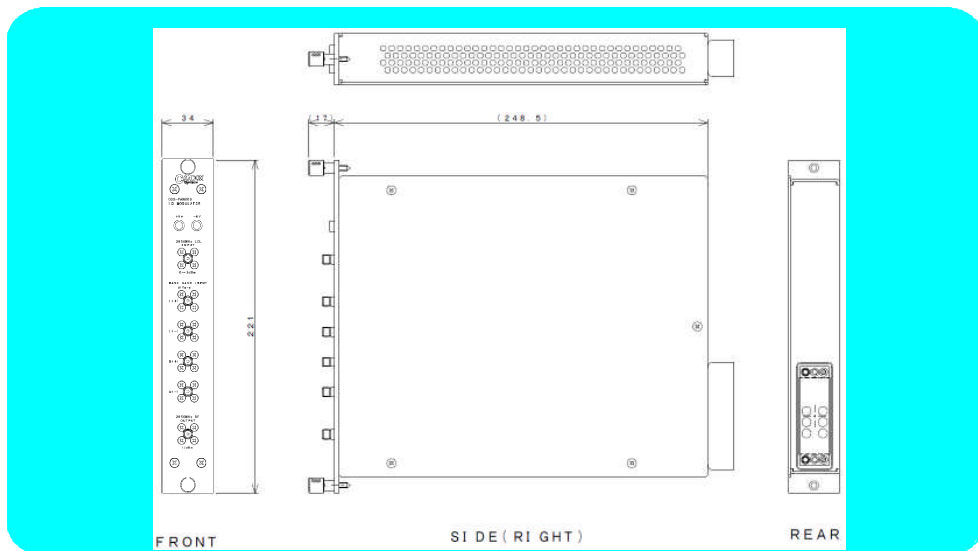

■ 特長ならび概要

低位相振幅誤差 $\pm 0.5\text{deg.}$ $\pm 0.2\text{dB}$ 以内 ($@0 \sim 360\text{deg.}$ $r=0.7$)

低出力RF信号変動 $\pm 0.5\text{deg.}$ (以内 $@40\% \sim 100\%$ 電力 $r=0.7$)

高速スワップ 応答 35ns

NIM 1スロット幅 221mm(H) x 34mm(W) x 248.5mm(D)

使用電源 NIM BIN電源 +6V/500mA, -6V/500mA max.


■ 応用

RF加速器制御

電波応用機器

計測信号源

構成図

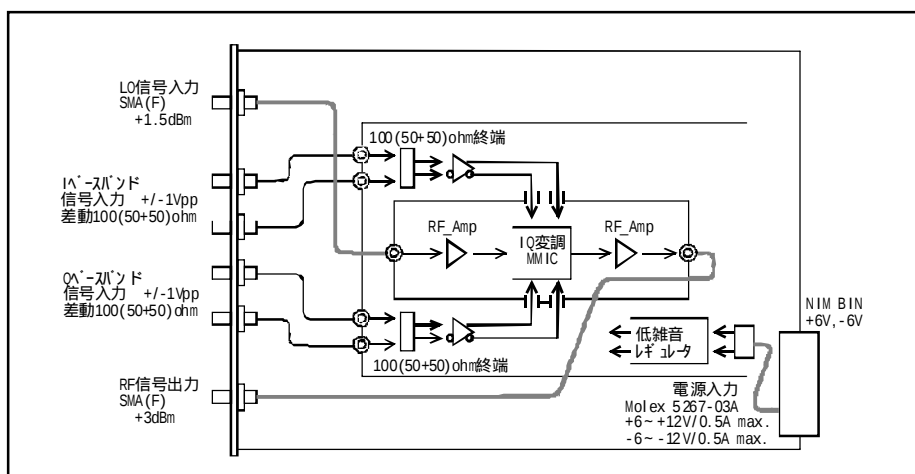

□ 問合せ先