



# 2 週間で納入!



測定用 同軸フレキシブルケーブル 3 種  
納期2週間にて対応致します!

柔軟



5B-065シリーズ  
(~18GHz)

非常に柔軟で使いやすい  
(内R20mm)  
3重シールドタイプ  
I.L. 0.43dB/m@1GHz

低ロス

0.27dB/m@1GHz



5B-205シリーズ  
(~18GHz)

最高レベルの低ロス  
3重シールドタイプ  
~26.5GHz(MAX)  
I.L. 0.27dB/m@1GHz

ミリ波対応

~40GHz



5B-048シリーズ  
(~40GHz)

3重シールドタイプ  
2.92mmコネクタ (Kコネ)  
でネットアナに最適  
I.L. 0.35dB/m@1GHz

5B-065 両端 : SMA(P)

¥12,100円/1.0m

¥16,300円/1.5m

¥20,500円/2.0m

5B-205 両端 : SMA(P)

¥24,900円/1.0m

¥32,300円/1.5m

¥38,400円/2.0m

5B-048 両端 : 2.92mm (P)

¥42,600円/1.0m

¥52,500円/1.5m

¥60,900円/2.0m

5B-065 正式型名

5B-065-SP-SP-1000

5B-065-SP-SP-1500

5B-065-SP-SP-2000

5B-205 正式型名

5B-205-SP-SP-1000

5B-205-SP-SP-1500

5B-205-SP-SP-2000

5B-048 正式型名

5B-048-KP-KP-1000

5B-048-KP-KP-1500

5B-048-KP-KP-2000

\* 上記以外の長さ、両端コネクタの組合わせを希望される際は別途ご相談いたします

株式会社キャンドックスシステムズ

お問合せ : 048-564-0500

mail : [sales@candox.co.jp](mailto:sales@candox.co.jp)

お問い合わせ




# NEW!

# 新製品情報

## New 2連型同軸ラインストレッチャー

従来のラインストレッチャーを2つ連結させてコンポーネント化した位相調整治具

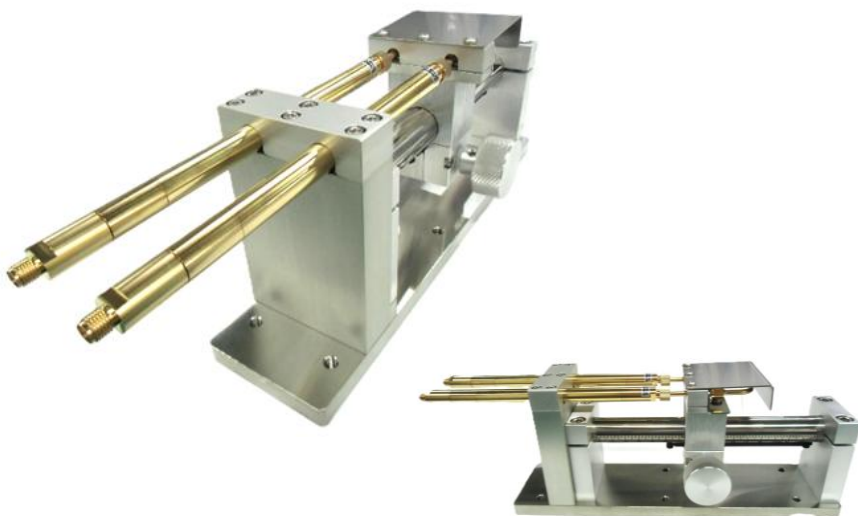

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 型名         | CDX-LSW-JJ (DC~4GHz)             |
|            | CDX-LSW-JJ-6G (DC~6GHz)          |
| インピーダンス    | 50Ω                              |
| 最大電力       | 50W                              |
| 最大周波数      | DC~4GHz、DC~6GHz                  |
| VSWR (typ) | 1.30(~4GHz)、1.40(~6GHz)          |
| 挿入損失 (typ) | 0.6dB ~ 0.8dB                    |
| 位相調整範囲     | 約460PS / 約170°@1GHz / 約680°@4GHz |



直感的にハンドルを回して同軸管長を変化させ位相調整が可能

~4GHz、~6GHzまでの2種を用意

電気長可変範囲:最大460PS / 約170° @1GHz / 約680° @4GHz (可変長:140mm)

実測データ (同軸管最長時の特性)

型式 : CDX-LSW-JJ

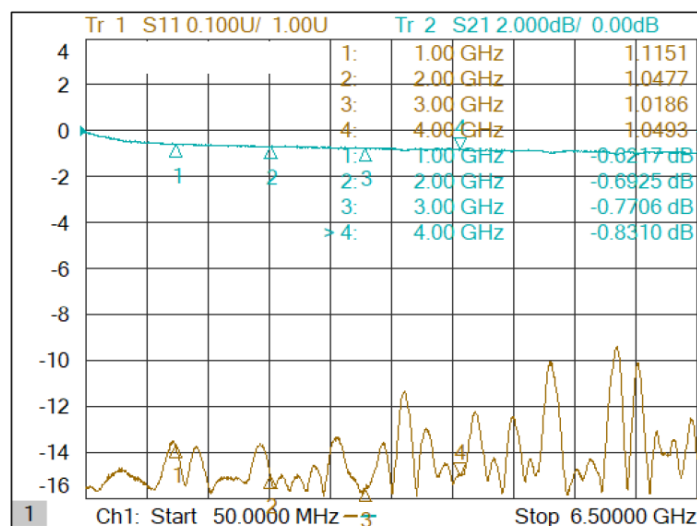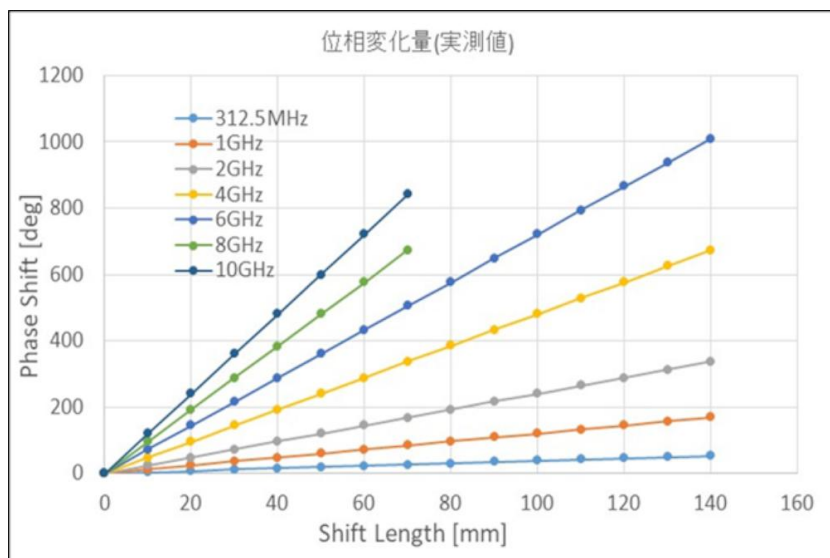

## 同軸ラインストレッチャー 位相調整器

型名 : CDX-LS01~



手締めロックナットを緩めて同軸管を伸ばすだけで、使用可能

周波数 : DC~10GHz

範囲 : 250ps/90°@1GHz

耐電力 : 10W

インピーダンス : 50Ω

損失 : 0.5dB

コネクタ : SMA(P),SMA(J)

