



# 新製品キャンペーン



## 測定用フレキシブルケーブル 5B-205 シリーズ

低ロス

高位相安定


柔軟

CANDOX Systems

# 1.0m/19,800円!

期間限定価格

\* 両端SMA(P)仕様の場合  
\* 21年3月ご注文分まで適用 (在庫なくなり次第終了)

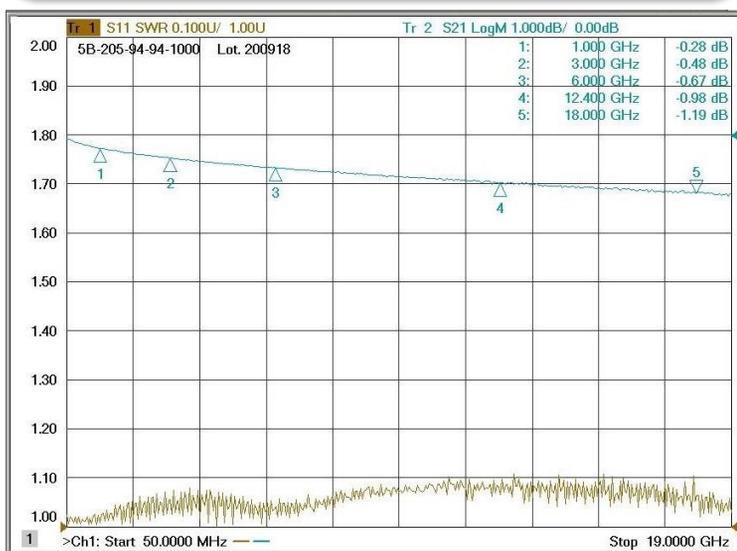

SMA  
Nコネクタ  
に対応

### 【5B-205シリーズ仕様】

外形寸法 :  $\Phi 5.21\text{mm}$   
 中心導体 :  $\Phi 1.29\text{mm}$  (単線)  
 外部導体 : 3重シールド  
 周波数特性 : DC~18GHz  
 VSWR : 1.15(typ)  
 減衰量 : 0.27dB/m (@1GHz)  
 曲半径 : R 25.4mm  
 温度 : -45~+135°C

\* キャンペーン対象品は右記のみ  
その他コネクタ組み合わせは別途  
ご相談願います

両端コネクタ	長さ	型式	キャンペーン特価
SMA(P)-SMA(P)	1.0m	5B-205-94-94-1000	¥19,800
	1.5m	5B-205-94-94-1500	¥24,800
	2.0m	5B-205-94-94-2000	¥28,800
N(P)-N(P)	1.0m	5B-205-85-85-1000	¥21,100
	1.5m	5B-205-85-85-1500	¥26,300
	2.0m	5B-205-85-85-2000	¥31,400
N(P)-SMA(P)	1.0m	5B-205-85-94-1000	¥20,500
	1.5m	5B-205-85-94-1500	¥25,600
	2.0m	5B-205-85-94-2000	¥30,100

株式会社キャンドックスシステムズ  
 お問い合わせ : 048-564-0500  
 mail : [sales@candox.co.jp](mailto:sales@candox.co.jp)

CANDOX Systems

お問い合わせ


# ▼測定用フレキシブル同軸ケーブル一覧



ケーブル種		←低ロス 測定用フレキ						
製品名		5B-055	5B-048	5B-038	5B-322	5B-120	5B-041	5B-054
電気特性	周波数	~26.5GHz	~40GHz	~26.5GHz	~40GHz	~50GHz	~18GHz	~50GHz
	挿入損失 (dB/m@1GHz)	0.25	0.40	0.40	0.42	0.46	0.51	0.68
機械特性	VSWR(typ)	1.20	1.25	1.20	1.20	1.30	1.20	1.10
	外径(Φmm)	5.46	4.06	4.30	3.80	3.20	3.10	2.65
	曲げ半径 (R_mm)	23	23	20	20	15	20	6.4
	中心導体	単線	単線	単線	単線	単線	撚線	単線
	シールド	3重	3重	2重	2重	3重	3重	2重
	柔軟性	★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★★
温度範囲°C		-35~+125	-35~+125	-35~+125	-40~+105	-35~+125	-65~+125	-65~+125

## ケーブルお見積書

1. ケーブル、コネクタを指定してください。

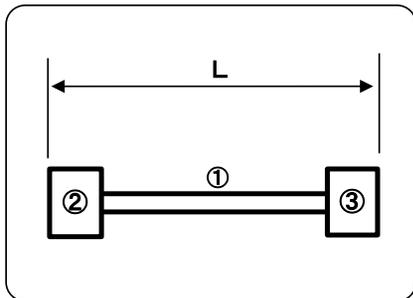

① ケーブル型式	
② コネクタ	
③ コネクタ	
L ケーブル長さ	
本数、納期	本数： 希望納期：

オス・メスも  
ご指定ください。  
1mm単位で指定可

2. ケーブル型式が不明な場合や、別途要求仕様がある場合は、ご記入をお願い致します。

* 使用周波数	必要な周波数をご記入ください。(例：DC~18GHz)
* ケーブル種類	フレキ / セミフレキ / セミリジッド (柔軟性、太さ等ご要求があれば記入をお願いします。)
* 使用用途	測定用、配線用等、使用用途をご記入ください。
減衰量	必要な減衰量をご記入ください。(例：1dB以下@1GHz)
その他	指定する仕様があればご記入ください。 (例：RoHS対応、VSWR、位相安定、寸法管理、位相管理、防水性、非磁性、マーカラベル、等)

ご連絡先	
会社名	ご依頼日 年 月 日
部署名	ご担当者名
TEL	FAX
	MAIL

株式会社キャンドックスシステムズ  
お問合せ：048-564-0500  
mail：[sales@candox.co.jp](mailto:sales@candox.co.jp)

お問い合わせ