



# 新製品キャンペーン



## 測定用フレキシブルケーブル 5B-205 シリーズ

低ロス

高位相安定

柔軟

期間限定価格

# 1.0m/19,800円!

1.5m/32,700円 2.0m/36,800円

\* 両端SMA (P)仕様の場合

\* 21年3月ご注文分まで適用 (在庫なくなり次第終了)



**Nコネクタ、3.5mm、SMAに対応**

NO	両端	型式
1	SMA(P)-SMA(P)	5B-205-
2	SMA(P)-SMA(J)	5B-205-
3	3.5(P)-3.5(P)	5B-205-
4	3.5(P)-3.5(J)	5B-205-
5	N(P)-N(P)	5B-205-
6	N(P)-N(J)	5B-206-

### 【5B-205シリーズ仕様】

外形寸法：Φ5.21mm

中心導体：Φ1.29mm (単線)

外部導体：3重シールド

周波数特性：DC~18GHz


\* オプション：~28GHz

VSWR：1.15(typ)

減衰量：0.27dB/m (@1GHz)

曲半径：R 25.4mm

温度：-35~+135℃

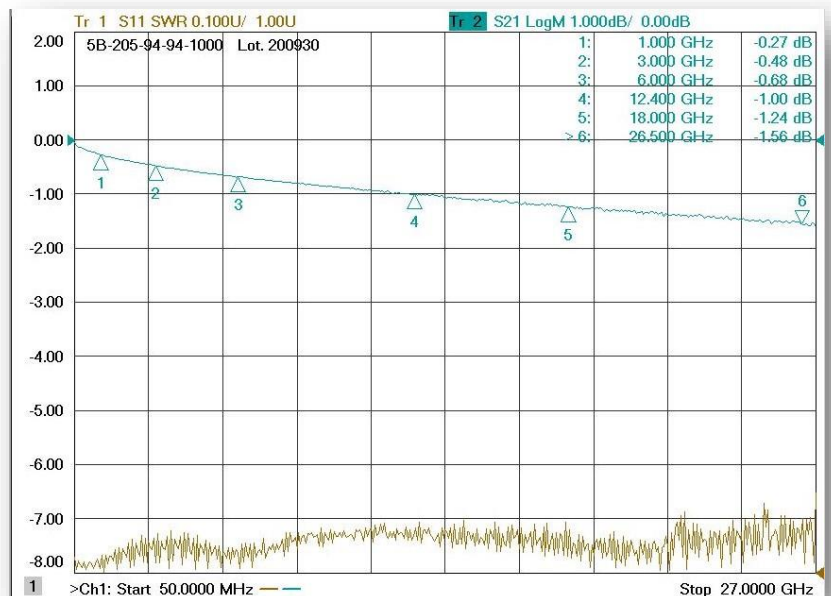

株式会社キャンドックスシステムズ

お問合せ：048-564-0500

mail：[sales@candox.co.jp](mailto:sales@candox.co.jp)



お問い合わせ


# ▼測定用フレキシブル同軸ケーブル一覧



ケーブル種		←低ロス 測定用フレキ						
製品名		5B-055	5B-048	5B-038	5B-322	5B-120	5B-041	5B-054
電気特性	周波数	~26.5GHz	~40GHz	~26.5GHz	~40GHz	~50GHz	~18GHz	~50GHz
	挿入損失 (dB/m@1GHz)	0.25	0.40	0.40	0.42	0.46	0.51	0.68
機械特性	VSWR(typ)	1.20	1.25	1.20	1.20	1.30	1.20	1.10
	外径(Φmm)	5.46	4.06	4.30	3.80	3.20	3.10	2.65
	曲げ半径 (R_mm)	23	23	20	20	15	20	6.4
	中心導体	単線	単線	単線	単線	単線	撚線	単線
	シールド	3重	3重	2重	2重	3重	3重	2重
	柔軟性	★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★★
温度範囲℃		-35~+125	-35~+125	-35~+125	-40~+105	-35~+125	-65~+125	-65~+125

## ケーブルお見積書

1. ケーブル、コネクタを指定してください。

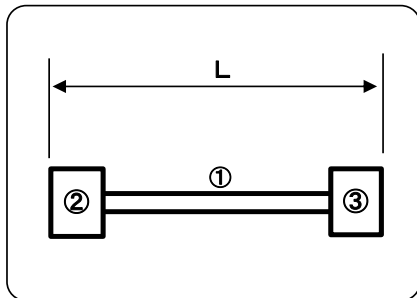

① ケーブル型式	
② コネクタ	
③ コネクタ	
L ケーブル長さ	
本数、納期	本数： 希望納期：

オス・メスも  
ご指定ください。  
1mm単位で指定可

2. ケーブル型式が不明な場合や、別途要求仕様がある場合は、ご記入をお願い致します。

* 使用周波数	必要な周波数をご記入ください。(例：DC~18GHz)
* ケーブル種類	フレキ / セミフレキ / セミリジッド (柔軟性、太さ等ご要求があれば記入をお願いします。)
* 使用用途	測定用、配線用等、使用用途をご記入ください。
減衰量	必要な減衰量をご記入ください。(例：1dB以下@1GHz)
その他	指定する仕様があればご記入ください。 (例：RoHS対応、VSWR、位相安定、寸法管理、位相管理、防水性、非磁性、マーカールベル、等)

ご連絡先	
会社名	ご依頼日 年 月 日
部署名	ご担当者名
TEL	FAX
	MAIL

株式会社キャンドックスシステムズ  
お問合せ：048-564-0500  
mail：[sales@candox.co.jp](mailto:sales@candox.co.jp)

お問い合わせ