

新製品キャンペーン

測定用フレキシブルケーブル

NEW!

7B-065 シリーズ **柔軟** **高位相安定**



期間限定価格

1.0m/10,000円!

* 両端SMA(P)仕様の場合
* 24年9月ご注文分まで適用

両端コネクタ	長さ	型式	キャンペーン特価
SMA(P)	1.0m	7B-065-SP-SP-1000	¥10,000
	1.5m	7B-065-SP-SP-1500	¥15,000
	2.0m	7B-065-SP-SP-2000	¥18,000

【対応コネクタ】

- SMA
- Nコネクタ
- 2.92mm (K)コネクタ



* アーマード
(ステンレス加工) 仕様もあり

ケーブル径 : $\Phi 3.3\text{mm}$


外部導体 : 3重シールド

周波数 : DC~18GHz (SMA標準仕様)


* 2.92mm(K)コネクタ : ~40GHz

減衰量 : 0.43dB/m (@1GHz)

曲半径 : R 20mm

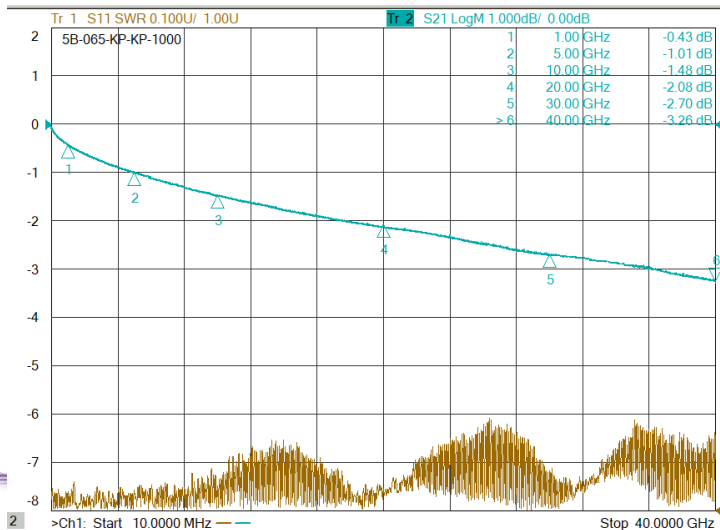

5B-065 位相変化vs曲げ

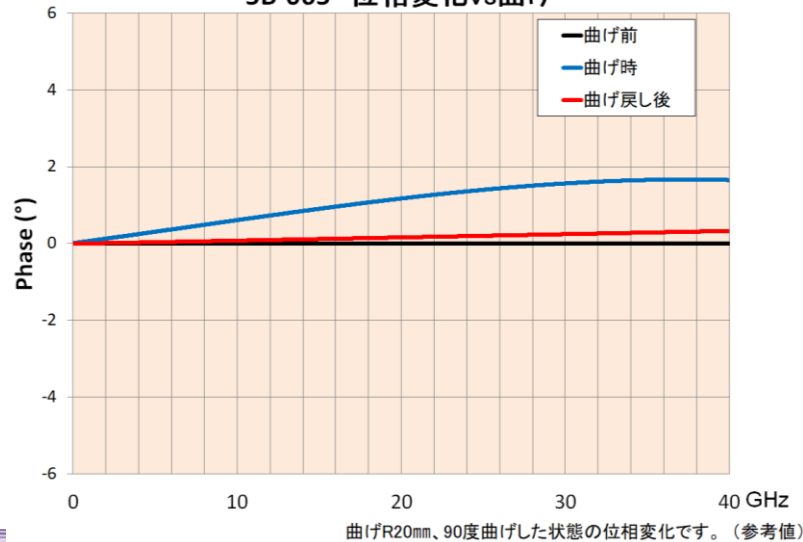

株式会社キャンドックスシステムズ
お問合せ : 048-564-0500
mail : sales@candox.co.jp

お問い合わせ